MONTAGEANWEISUNG

SLACK-FIX

Wandverankerung für Slacklines

Die Wandverankerung Slack-Fix dient als sichere Befestigung der Slackline an einer ebenen Betonwand. Die Befestigung kann auch an einer Betondecke oder auf einem Betonboden erfolgen. Der Einsatz ist indoor wie outdoor möglich.

Das Slack-Fix entspricht den Empfehlungen der DIN-Norm 79400:2012-02 (D) für Schwerlastverankerungen zum Anschlagen von Slacklinesystemen.

Die Bruchfestigkeit ist bis zu einer Bruchkraft von 4000 daN auf einem Betonuntergrund garantiert.

Verwenden Sie ausschliesslich die mitgelieferten Fischer-Dübel *Ankerbolzen FAZ II 12/20* oder gleichwertige Dübel eines anderen Herstellers.

Der Einsatz der Wandverankerung Slack-Fix ist ausschliesslich für das Slacklinen erlaubt. Wir empfehlen als Spannsystem das Slackline-Tools-Produkt Slack-Ratchet CL.

Wir empfehlen, die Montage des Slack-Fix durch einen Fachbetrieb ausführen zu lassen.

SLACKLINE-TOOLS

Montage-Vorausssetzungen

- Ebener Betonuntergrund, gerissen oder ungerissen der Betondruckfestigkeitsklasse C 20/25.
- Platzbedarf in Breite und Höhe 190 mm und zusätzlich rundherum mind. 120 mm freie Fläche.
- Betondicke von mindestens 200 mm.
- Bohren und befestigen Sie gemäß der Skizze:

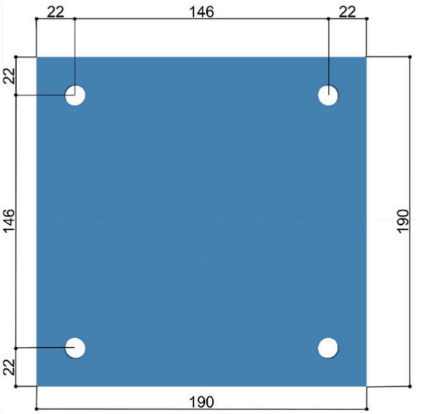

- Bohrlochdurchmesser 12–14 mm; Bohrlochtiefe mind. 115 mm.
- Schlüsselweite 19 mm, Anzugsdrehmoment der Bolzen 60 Nm.
- Die Ausrichtung des Bügels ist horizontal und vertikal möglich.

Haftungsausschluss

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Das Slack-Fix wird nicht mit den gelieferten Dübeln oder gleichwertigen Dübeln montiert.
- Das Slack-Fix wird nicht auf einem ebenen Betonuntergrund sondern auf Holz oder anderem Material montiert.
- Die angegebenen Montageanweisungen werden nicht eingehalten.
- Ein beschädigtes Slack-Fix wird eingesetzt.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Slackline-Tools Slack-Fix resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

SLACKLINE-TOOLS

GbR mit Jörg Helfrich, Fabian Müller und Tillmann Müller
Eichhornstr. 19
D-78464 Konstanz
Fon: +49 (0) 75 31-363 29 12
Fax: +49 (0) 75 31-363 29 42
info@slackline-tools.de
www.slackline-tools.de

1% FOR THE PLANET MEMBER

© Slackline-Tools 08/12
Herstellung: polyma, Konstanz